



Kontrol Vanaları ve cihazları | Kelebek Vanaları | Kaplinli - UL, FM, VdS ve CE | BVG-1



ÖZELLİKLER	
Modeller	BVG-1: Denetleme şalterleri ile
Mevcut boyutlar (Nominal)	2"/DN50, 2-1/2"/DN65, 3"/DN80, 4"/DN100, 5"/DN125, 6"/DN150, 8"/DN200, 10"/DN250 ve 12"/DN300
Onaylar*	CE UL LISTED FM APPROVED VdS
Maks. çalışma basıncı	• 21 bar (300 psi) - UL/FM ve Fransız Pazarı • 16 bar (232 psi) - VdS
Test basıncı	• Model BVG-1: Kaçak & Kabuk, 1.5x çalışma basıncı
Çalışma sıcaklığı	0 °C ila 80 °C
Bağlantılar	Kaplinli bağlantı boyutları ANSI/AWWA C606 veya ISO 6182 uyarınca yapılır
Çalıştırma	Dişli ile çalıştırılır
Uygulama	Epoksi kaplama yumuşak demir
Denetleme şalterleri	• Model BVG-1 dişli kutuları bir iç denetleme konum şalteri ve bir iç yardımcı şalter ile teçhizatlıdır.
Notlar	• Vanalar açık havalarda kullanım için uygundur. Boyalı/kaplanmış yüzeylerde vananın performansını etkilemeyecek bazı bozulmalar oluşabilir (paslanma dahil). UL onayı özellikle şalter işletiminin dış koşullardan etkilenmemesini garanti eder ve doğru montaj talimatlarının takip edilmesini sağlar. • Kelebek vanalar pompalardan, dirseklerden, redüksiyonlardan veya benzer cihazlardan makul bir mesafeye monte edilmelidir. Tipik borulama uygulamalarında, genel kullanım için vananın bu tip noktalardan boru çapının en az beş katı mesafede montajı tavsiye edilmektedir.

* Ayrıntılar için 2. sayfadaki tabloya bakın

Not: Bu doküman yalnızca temel ürün bilgilerini içermektedir. Bilgiler, fotoğraflar ve çizimler sözleşme ile bağlayıcı konumda değildir. Her durumda üreticinin tam teknik belgeleri referans dokümanı olarak geçerlidir. Test raporlarının ve onayların OEM adına basılabileceğini göz önüne alın.
Bu yayının içeriğinde bildirim yapılmaksızın değişiklikler yapılabilir. Tüm hakları saklıdır
Fireking™, Viking Corporation'ın ticari markasıdır

Trusted above all.

Viking S.A. (ed.) | 21, Z.I. Haneboesch | L-4562 Differdange/Niederkorn | Luxembourg | vikinglux@viking-emea.com | www.viking-emea.com






Kontrol Vanaları ve cihazları | Kelebek Vanaları | Kaplinli - UL, FM, VdS ve CE | BVG-1

Boyutlar | BVG-1

Boyut	Boyutlar (mm)												ISO 5211 Aktüatör	Kanat (BVG-1)
	A	B	C	ØD	ØE	ØF	ØG	L	L1	L2	H1	H		
2"/DN50	89	65	81	50	125	60,3	57,2	123	7,9	15,9	127	202	F07	60 x 40
2-1/2"/DN65	102	71	97	61	125	73,0	69,1	123	7,9	15,9	127	202	F07	
2-1/2"/DN65	102	71	97	61	125	76,1	72,3	123	7,9	15,9	127	202	F07	
3"/DN80	109	81	97	76	125	88,9	84,9	123	7,9	15,9	127	202	F07	
4"/DN100	128	95	116	99	125	114,3	110,1	123	9,5	15,9	127	202	F07	
5"/DN125	141	111	148	123	125	139,7	135,5	123	9,5	15,9	127	202	F07	
5"/DN125	141	111	148	123	125	141,3	137,0	123	9,5	15,9	127	202	F07	
6"/DN150	153	133	148	148	225	165,1	160,1	123	9,5	15,9	127	202	F07	
6"/DN150	153	133	148	148	225	168,3	164,0	123	9,5	15,9	127	202	F07	68 x 40
8"/DN200	184	164	133	199	225	219,1	214,4	123	11,1	19,1	185	260	F10	
10"/DN250	216	196	159	252	225	273,1	268,3	123	12,7	19,1	185	260	F10	
12"/DN300	254	226	165	301	225	323,9	318,3	132	12,7	19,1	203	298	F10	

Boyutsal çizim | BVG-1

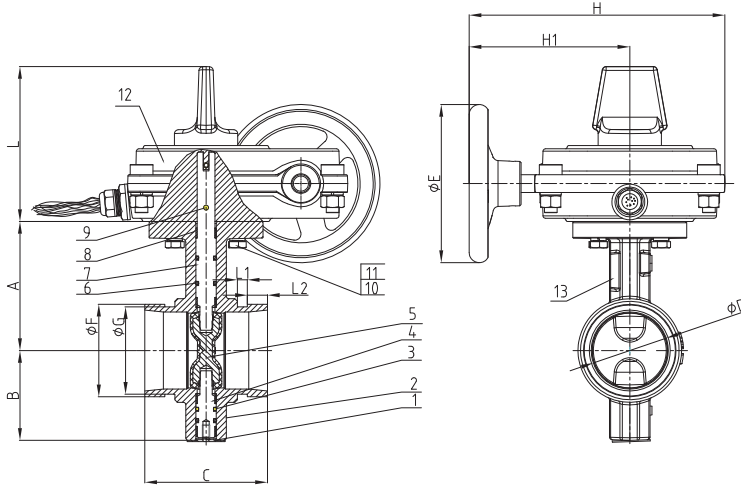

Malzemeler | BVG-1

Prç.	Açıklama	Malzeme	Spesifikasyon
1	Tapa	EPDM	EPDM
2	Vana gövdesi	Yum. demir	EN-GJS-450-10
3	O Halkası	NBR	NBR
4	Baş mili	Pasl. Çelik	AISI 431
5	Disk	Yum. demir	EN-GJS-450-10 + EPDM
6	O Halkası	NBR	NBR
7	Gövdeli	Pasl. Çelik	AISI 431
8	Burç	Pasl. Çelik	AISI 304 + PTFE
9	Silindirik pim	Pasl. Çelik	AISI 304
10	Altıgen somun	Pasl. Çelik	AISI 304
11	Yaylı rondela	Pasl. Çelik	AISI 304
12	Sinyal dişli kutusu	Yum. demir	EN-GJS-450-10
13	İsim plakası	Pasl. Çelik	SS 304

Parça Numaraları ve Teknik Veriler | BVG-1

Boyut	BVG-1 Denetleme şalterleri ile		
	Onaylar	Parça	Ağırlık (kg)
2"/DN50	UL, FM, VdS, CE	BVG-1-060	8,0
2-1/2"/DN65	UL, FM, CE	BVG-1-073	8,6
2-1/2"/DN65	UL, FM, VdS, CE	BVG-1-076	8,6
3"/DN80	UL, FM, VdS, CE	BVG-1-089	9,2
4"/DN100	UL, FM, VdS, CE	BVG-1-114	10,7
5"/DN125	UL, FM, VdS, CE	BVG-1-139	13,7
5"/DN125	UL, FM, CE	BVG-1-141	13,7
6"/DN150	UL, FM, CE	BVG-1-165	18,1
6"/DN150	UL, FM, VdS, CE	BVG-1-168	18,1
8"/DN200	UL, FM, VdS, CE	BVG-1-219	22,7
10"/DN250	UL, FM, VdS, CE	BVG-1-273	33,7
12"/DN300	UL, FM, VdS, CE	BVG-1-324	48,6

Not: Bu doküman yalnızca temel ürün bilgilerini içermektedir. Bilgiler, fotoğraflar ve çizimler sözleşme ile bağlayıcı konumda değildir. Her durumda üreticinin tam teknik belgeleri referans dokümanı olarak geçerlidir. Test raporlarının ve onayların OEM adına basılabileceğini göz önüne alın.
Bu yayının içeriğinde bildirim yapılmaksızın değişiklikler yapılabilir. Tüm hakları saklıdır
Fireking™, Viking Corporation'ın ticari markasıdır

Trusted above all.

Viking S.A. (ed.) | 21, Z.I. Haneboesch | L-4562 Differdange/Niederkorn | Luxembourg | vikinglux@viking-emea.com | www.viking-emea.com

